

SYSTÉM KONTROLY A ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Mnoho datových center čelí totožné výzvě. Mnoho pracovníků technického personálu požaduje neomezený fyzický přístup k důvěrným, chráněným serverům a dalšímu zařízení. Každá skupina personálu má však jiné potřeby, což vede k nutnosti definovat individuální přístupová oprávnění. Nastavení takových práv a jejich správa může být komplikovaná a časově náročná. Jednou z nejvýznamnějších úvah proto je, jak poskytnout nejlepší možnou úroveň bezpečnosti a vyvarovat se jakéhokoli neoprávně-

ného fyzického přístupu k bezpečnostně citlivým zařízením a aplikacím.

Srdcem produktového portfolia přístupových systému CONTEG je systém RMS-ACS-02.

Tento systém je možné použít v samostatných volně stojících rozvaděčích nebo pro malé skupiny rozvaděčů. S přístupovým systémem CONTEG budete potřebovat pro otevření rozvaděče místo klíče pouze vstupní kartu nebo PIN kód (případně obojí). Poznámka: systém nepodporuje centralizovanou správu přístupových práv.

- Řízení přístupu do rozvaděče
- 3 provozní režimy
- Pouze s kartou: přístup je udělen, je-li platná karta přidržena u jednotky
- Karta a PIN kód: přístup je udělen, je-li platná karta přidržena u jednotky A je-li zadán platný PIN kód
- Karta nebo PIN kód: přístup je udělen, je-li platná karta přidržena u jednotky NEBO je-li zadán platný PIN kód
- Až 5 přístupových uživatelských PIN kódů
- Délka PIN kódu 4 číslice
- Přístupová karta - EM formát
- Kombinace s elektronickým dveřním zámekem (pákovým) - DP-ZM-E1 pro přední a zadní dveře rozvaděče
- Použitelný i pro nástěnné rozvaděče - je požadován jiný typ předních dveří
- Může být aplikován společně s jednotkou RAMOS Mini B nebo C pro vysílání změny stavu dveřních kontaktů (otevření dveřních zámků klíčem nebo přístupovou kartou)
- Balení v krabici, na požádání může být předinstalován v rozvaděči (společně s elektronickým dveřním zámekem)



Standardní obsah dodávky:

- Klávesnice s proxy čtečkou
- Modul rozhraní
- 3 přístupové karty
- Napájecí jednotka
- Kabel pro připojení klávesnice k centrální jednotce - 4,5m
- 2 kabely pro připojení elektronických dveřních zámků (DP-ZM-E1, nejsou součástí dodávky) k centrální jednotce - 4m
- Kabel pro připojení dalšího zařízení pro příjem stavových informací z kontaktů; typicky z jednotky RAMOS Mini B nebo C - 2m


:: systém kontroly a řízení přístupu

Požadované příslušenství

Přístupový systém je navržen pro použití ve spojení s elektronickým zámkem DP-ZM-E1. Pro jeden rozvaděč lze použít 1 nebo 2 dveřní zámky. Tyto nejsou součástí dodávky a musí se objednat samostatně nebo v rámci konfigurace rozvaděče. Pro objednání zámků v rámci konfigurace rozvaděče pouze vložte číslici 1 do kódu rozvaděče na pozicích K a M (zámky), například ROF-42-80/80-G1S1A-307-B.

Doporučené příslušenství

S jednotkami RAMOS Mini můžete snadno sledovat stav dveří. Přístupový systém společně s příslušenstvím jednotky RAMOS poskytne informaci o čase, kdy došlo k poslednímu otevření nebo zavření dveří. Více podrobností o jednotkách RAMOS naleznete na straně 40.

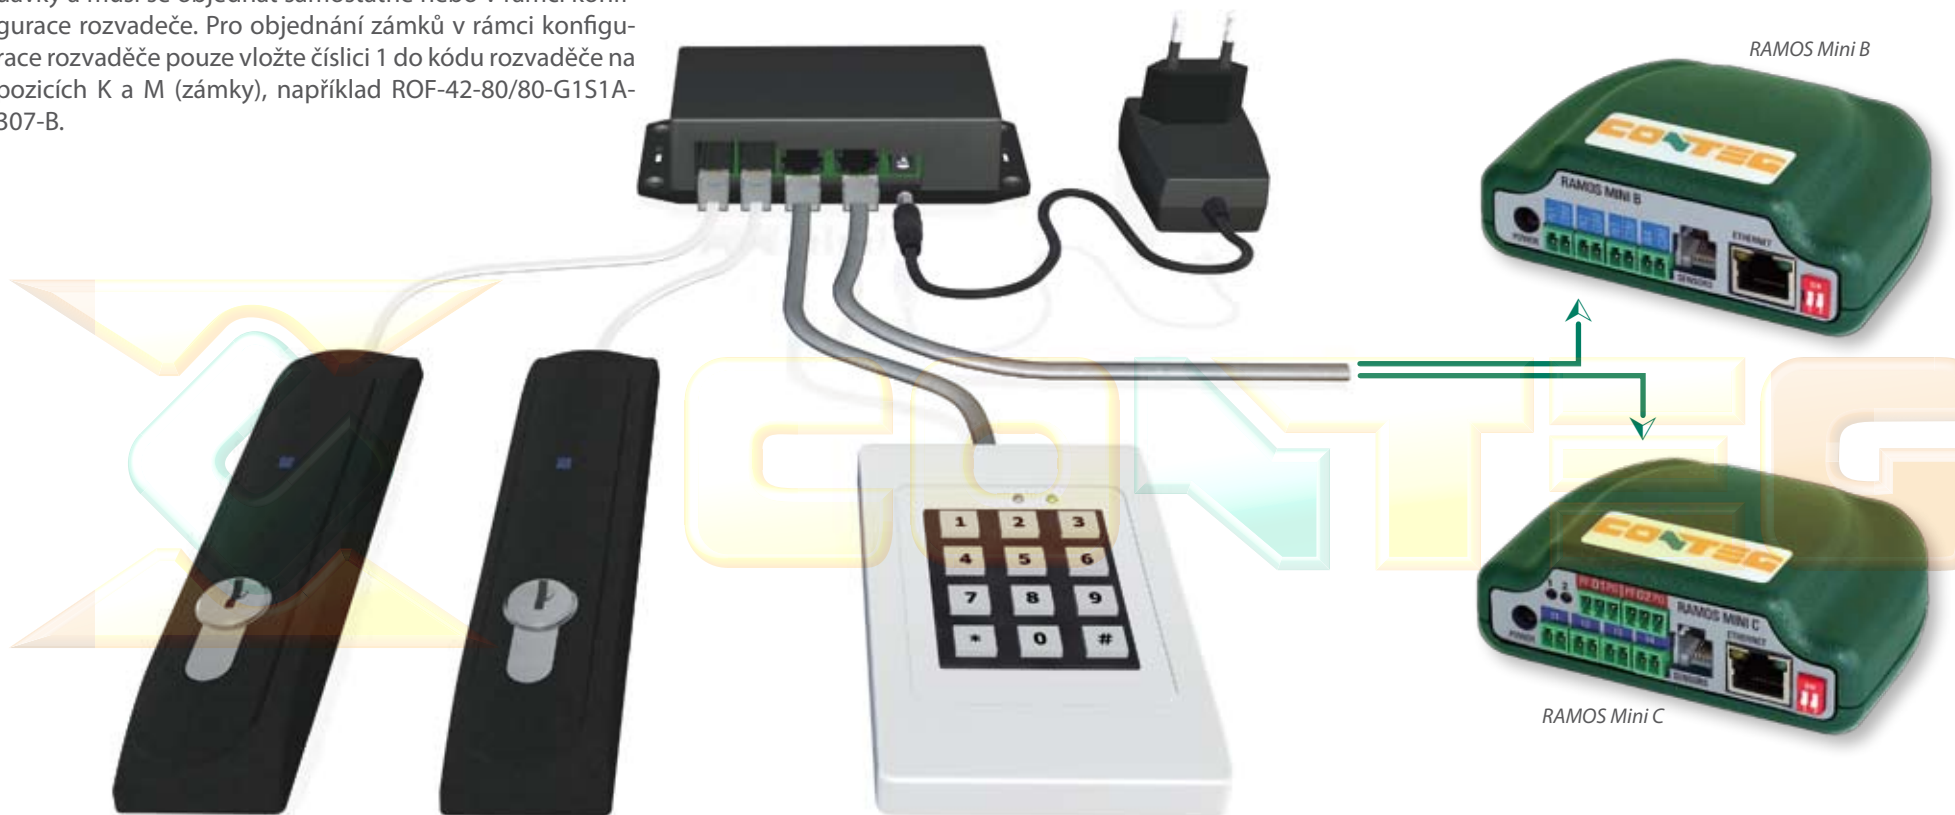

Kód	Popis	Balení
DP-ZM-E1	Elektronický dveřní zámek	1 kus
RMS-ACS-CARD10	Elektronický dveřní zámek	1 svazek (10 přístupových karet)

Kód	Popis	Doporučení
RAMOS Mini B	systém monitoringu, až 4 čidla (teplota nebo vlhkost), 4x VSTUPNÍ bezpotenciálové kontakty, vč. RMS-ST-02, RMS-MK-03, RMSPW-01 a instalačního CD	Touto jednotkou můžete sledovat a řídit dveřní zámky ve vašem rozvaděči
RAMOS Mini C	systém monitoringu, až 4 čidla (teplota nebo vlhkost), 4x VSTUPNÍ bezpotenciálové kontakty, 3x VÝSTUPNÍ napájené kontakty, vč. RMSST-02, RMS-MK-03, RMSPW-01 a instalačního CD	Touto jednotkou můžete sledovat a řídit dveřní zámky ve vašem rozvaděči a současně ovládat další zařízení přes výstupní kontakty
RMS-MK-01	Magnetický spínač pro dveře nebo bočnice	Pro vyšší bezpečnost – umožňuje sledovat vstup do rozvaděče přes bočnice nebo dveře bez elektronického zámku